

Totem con **schermo singolo** per Digital Signage da interno / esterno



DESCRIZIONE

Espositore LCD per Digital Signage disponibile in diversi formati da 43" a 98" perfetto negli ambienti ad alta luminosità solare. La struttura è progettata per funzionare in condizioni climatiche estreme ed è resistente alla ruggine anche in ambienti costieri

CARATTERISTICHE

- Alta luminosità 3500 nits.
- Luminosità di lunga durata.
- Protezione esterna IP65 e IK10.
- Vetro temperato con rivestimento AR e alloggiamento in alluminio anticorrosivo e antiruggine con 15 anni di durata.
- Controllo della temperatura e dell'umidità
- Pannello LCD di grado industriale resistente al calore 105 °C TNI / 110 °C TNI.
- Sensore di luminosità ambientale

INSTALLAZIONI TIPICHE

Farmacie, Luoghi pubblici, Centri commerciali, Parcheggi, Porti, Aeroporti, Cinema, Stadi, Strutture intrattenimento, Hotel e tutti i luoghi pubblici ad alta affluenza di pubblico.



outdoor



LCD



android



visibilità al sole




resistenza alte
temperature



touch

SCHEDA TECNICA

Sistema di raffreddamento	Sistema di raffreddamento Sistema di raffreddamento a ventola (standard). Sistema di raffreddamento con condizionatore d'aria opzionale						
Colore	Grigio/Nero						
Specifiche dello schermo							
Dimensione schermo	43 pollici	49 pollici	55 pollici	65 pollici	75 pollici	86 pollici	98 pollici
Risoluzione	1920*1080		3840*2160				
Rapporto di contrasto	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Area attiva	942*530mm	1074*604mm	1210*680mm	1423*803mm	1650*928mm	1895*1066mm	2161*1217mm
Luminosità	2500cd/m2 (3000-3500cd/m2 opzionale)						
Angolo di visione	89/89/89/89						
Touch capacitivo (opzionale)							
Punti di contatto	10 dita						
Tipo touch	Capacitivo						
Trasmittanza della luce	>90%						
Risoluzione	4096*4096						
Tempo di risposta	<10ms						
Specifiche Android (Windows OS opzionale)							
Sistema operativo	Android						
CPU	Android RK3568						
Memoria	2GB						
Nand flash	16GB						
Porte di archiviazione	USB, SD card, archiviazione su disco rigido con porta SATA						
OS	Android 11						
WiFi	Si, WiFi integrato (802.11b/g/n); 4G/GPS/Bluetooth (opzionale)						
Funzioni di sistema							
Supporto video	MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, supporta video super HD 2160P						
Supporto immagine	JPG/JPEG/ PNG/BMP						
Supporto TXT	TXT/WORD/EXCEL/PDF						
Supporto Website	HTML/ASP/JSP/PHP						
Support RSS	Titolo e testo RSS Internet, flip over/giro pagina						
Controllo a distanza	Monitoraggio dell'immagine del terminale in tempo reale						
Accensione a distanza	Accensione remota da rete						
Timer	Impostare il tempo di accensione/spegnimento automatico						
Rotazione immagine	Rotazione dell'immagine a 90°, 180°, 270°						
Zone di visualizzazione	Supporto di oltre 30 zone di visualizzazione individuali						
Aggiornamento Software	Aggiornamento del software tramite LAN o scheda SD						
Altri dettagli							
Guscio in metallo	Il guscio metallico è realizzato in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con polvere di base ricca di zinco spruzzata sullo strato interno e polvere di plastica speciale per esterni spruzzata sulla superficie						
Vetro	Vetro temperato da 6 mm, a prova di esplosione, standard IK10						
Schermo LCD ad alta luminosità	speciale per esterni, retroilluminazione diretta a LED, luminosità 2500cd/m2, visibile sotto la luce del sole; Risoluzione HD 1920*1080 o risoluzione UHD 3840*2160 La sonda fotosensibile automatica regola la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale, risparmiando energia ed elettricità						
Sistema di controllo della temperatura	Ventola intelligente integrata per controllo della temperature da -20°C a +50°C						
Sistema di controllo elettronico	Interruttore dell'aria, controllo elettronico di protezione Interruttore di temporizzazione a microcomputer, controllo dell'intervallo di tempo per l'avvio e l'arresto della macchina Protezione contro i fulmini di classe C, Alimentazione di tipo industriale stabile e affidabile						
Test completati	Spray waterproof test; Test di alta e bassa temperatura; Test di radiazione solare; Test di invecchiamento della macchina						

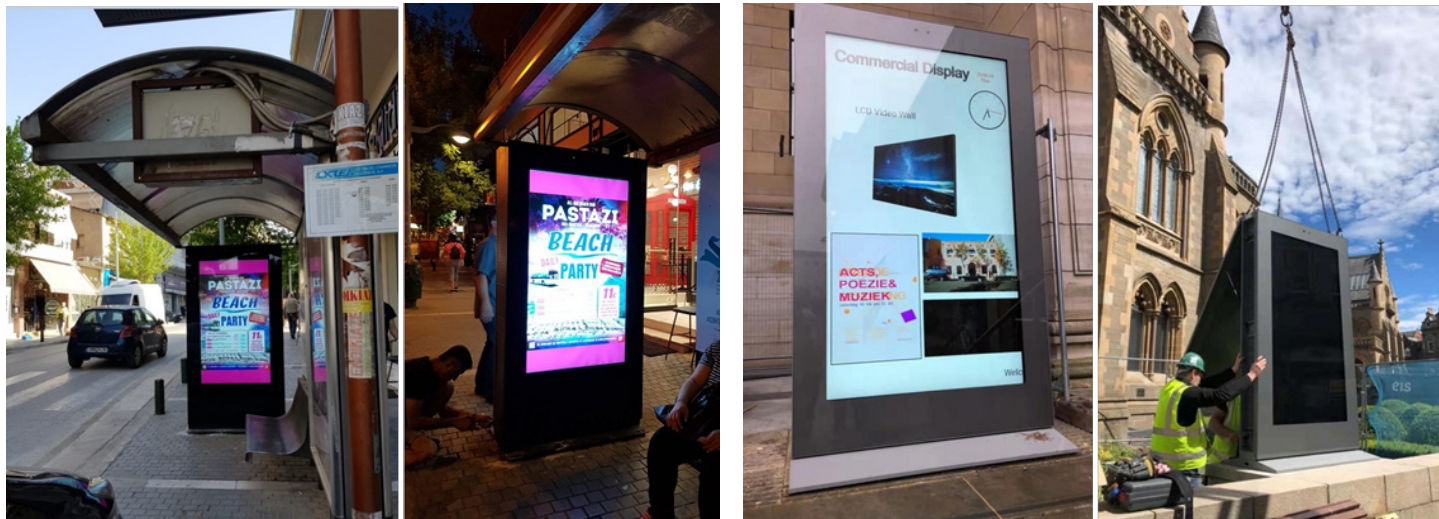

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso

totem360.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189

